


S-Gully PVC

Кровельная ПВХ воронка в сборе


Описание	S-Gully PVC изготовлена из жесткого высококачественного ПВХ способом инъекционного формования. Изделие доступно также в версии с подогревом.		
Применение	S-Gully PVC применяется для отвода дождевой воды в плоских кровлях.		
Характеристики / Преимущества		Отличная стойкость к погодным условиям, включая постоянное УФ воздействие Отличная трещиностойкость Мембрану можно приваривать непосредственно к воронке Легко монтируется Превосходная сварочная способность Подлежит рециклингу	
Испытания			
Стандарты		Отвечает EN 1253 Система управления качеством EN ISO 9001/14001	
Техническое описание			
Форма			
Внешний вид	Поверхность: глянцевая		
Цвет	Светло серый (около RAL 7047)		
Упаковка	Индивидуальная, в картонных коробках включая листьеуловитель		
Хранение			
Условия сохранения	S-Gully PVC должны храниться в сухих условиях.		
Срок годности	S-Gully PVC не имеет срока годности при условии корректного хранения.		



DN 100 вертикальная

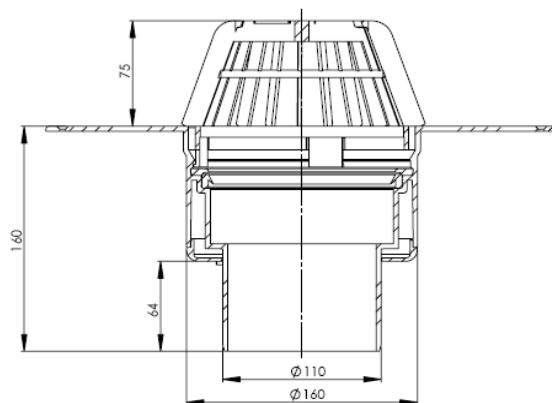

DN 100 угловая

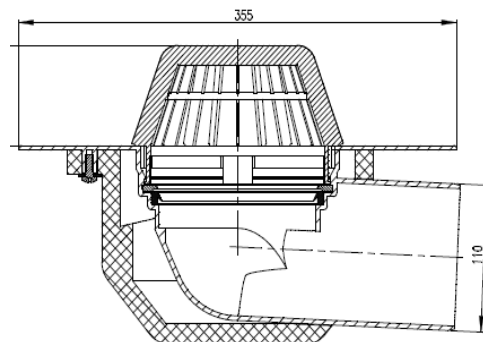

Арт.	Тип	Труба			Пропускная способность л/с			Монтажная высота мм	Ø фланца мм
		Ø внешн. мм	DN	Длина мм	Слой воды				
					*EN 1253	55 мм	65 мм		
127420	Вертикальная	75	70	64	7.40	12.85	16.20	160	355
127419	Вертикальная	110	100		7.85	15.20	19.20		
127376	Вертикальная с подогревом								
127436	Вертикальная	125	125		10.75	14.40	18.70		
127375	Вертикальная с подогревом								
127378	Вертикальная	160	150		11.10	14.50	18.20		
127435	Вертикальная с подогревом								
127374	Угловая	75	70		6.90	13.60	17.15	148.5	
127437	Угловая	110	100		7.80	15.25	19.40		

* EN 1253: Слой воды: до Ø 110 мм: 35 мм, от Ø 125 мм: 45 мм

Технические характеристики

Химическая основа Поливинилхлорид (ПВХ)

Технические данные для версии сподогревом

Электрическое напряжение 230 В

Входная мощность 15 Вт

Защита плавления 0,06 А
(расчетное значение)

Описание системы

Конструкция системы	Комплектующие: Sikaplan® G / VG / VGWT / S / SG / SGmA Sikaplan® SGK (with special connection stripes) Sarnafil® G 410- все типы Sarnafil® G 411- все типы Sarnafil® G 476- все типы Sarnafil® S 327- все типы Sarnafil® S 328- все типы
Условия применения / Ограничения	
Температура	Разрешается применение S-Gully PVC в климатических условия и географическом положении территории со среднемесячной минимальной температурой -50 °C. Температура воздуха при эксплуатации не должна превышать +50 °C.
Инструкция по установке	
Метод монтажа	В соответствии с действующей инструкцией по монтажу мембран типа Sarnafil® и Sikaplan®. Воронки S-Gully PVC должны быть механически прикреплены к основанию кровли. В случае кровель с механическим креплением крепеж должен быть запроектирован с учетом ветровых нагрузок. В случае применения воронок с подогревом электрическое подсоединение должно быть выполнено лицензированным электриком.
Условия / Ограничения	Кровельные работы должны проводиться подрядчиками, прошедшими инструктаж Sika® Roofing. Температурные ограничения при монтаже S-Gully PVC: Температура основания: -30 °C min. / +60 °C max. Температура воздуха: -20 °C min. / +60 °C max. Применение некоторых вспомогательных материалов, на пр. монтажный клей/растворители имеет лимит до +5 °C. Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими Техническим Картами материалов.
Замечание	Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам
Указания по технике безопасности	Для получения информации и совета относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии Технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.
Юридические указания	Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключить всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.